Makita

40V Li-ion max

XGT

NEXT GENERATION TECHNOLOGY

MEHR POWER ROBUSTER DIGITALE KOMMUNIKATION

MAKITA AKKU-SYSTEME

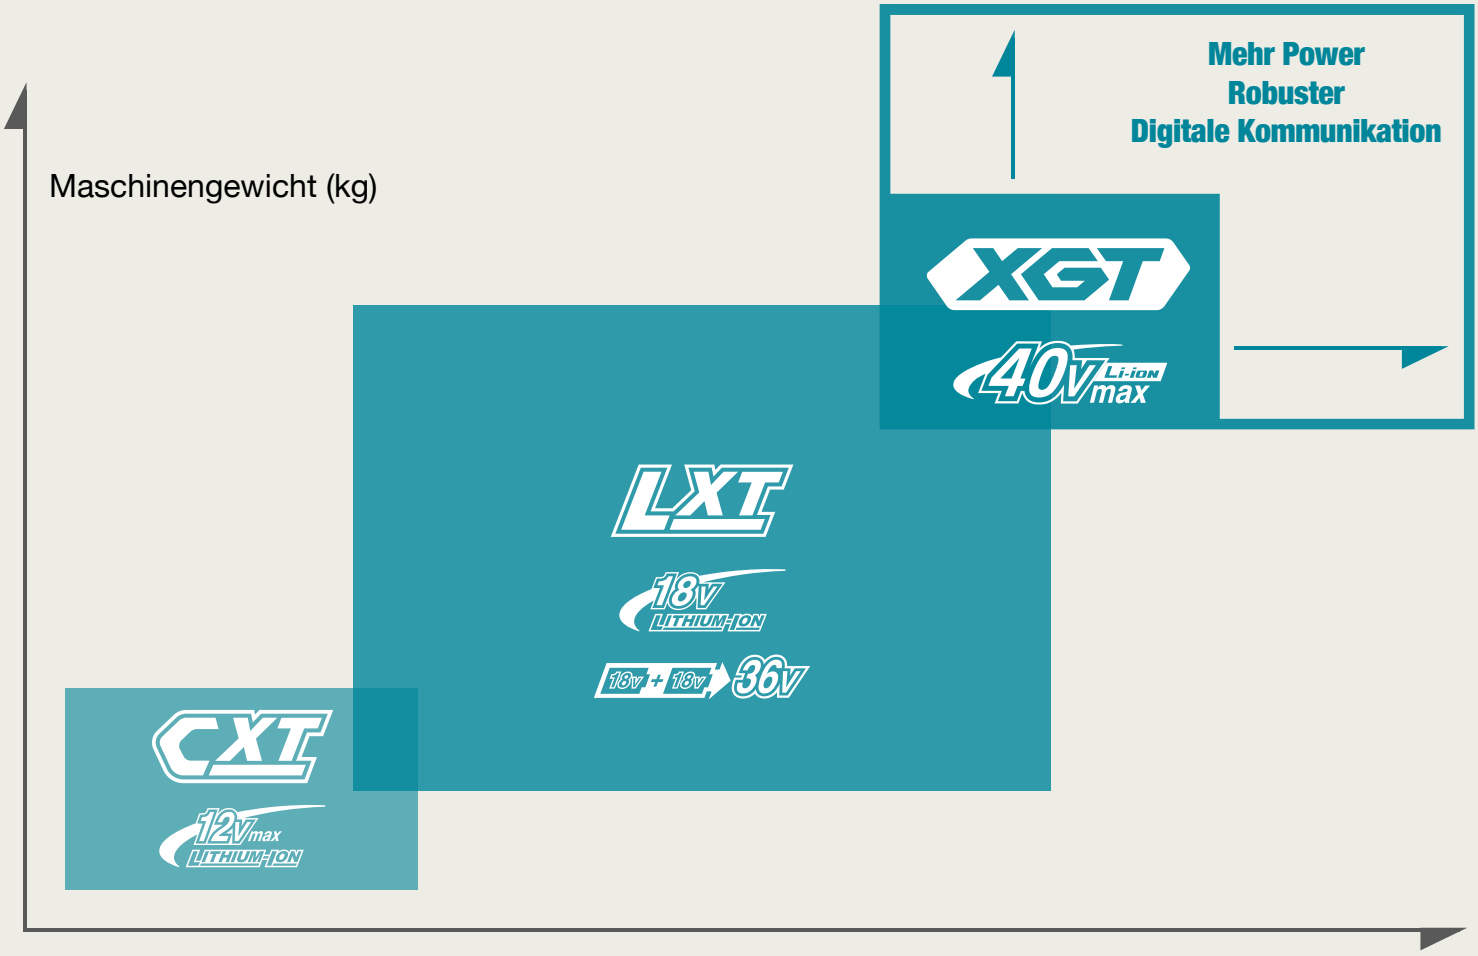

CXT Die Kompakt-Klasse

Die CXT-Serie zeichnet sich durch eine lange Akkulaufzeit bei kompakten Geräten aus. Die 12 V max. Klasse vereint die bewährte Makita Akku-Technologie mit leichten sowie handlichen Werkzeugen.

LXT Das weltweit größte 18 V Li-Ion Akku-System*

Mit der umfangreichen LXT-Serie bietet Makita einen Akku für über 320 Maschinen und Gartengeräte mit 18 V sowie 2 x 18 V. Das stetig wachsende LXT-System bietet professionelles Werkzeug für jeden Job.

XGT Die neue Leistungsklasse

Die neue Makita XGT-Serie erweitert die Einsatzmöglichkeiten von Akku-Maschinen, die bisher netzstrombetriebenen Maschinen vorbehalten waren. 40 V max. bietet mehr Leistung, mehr Robustheit und eine zukunftsweisende Akku-Technologie.

* Stand Mai 2020.

MEHR POWER

Die Makita XGT-Serie setzt neue Maßstäbe und erweitert die Einsatzmöglichkeiten von Akku-Maschinen, die bisher netzstrombetriebenen Maschinen vorbehalten waren. Die 40 V max. Klasse ergänzt die bewährte 18 V LXT-Produktreihe und bietet Anwendern eine Lösung, die besonders kraftintensive Arbeiten bewältigt.

ROBUSTER

Die neuen Akkus sind speziell für die Abgabe von höheren Entladeströmen konzipiert. Damit halten sie auch im harten Einsatz den Anforderungen stand und liefern kontinuierlich maximale Power. Die innen liegenden Akkuzellen werden noch stärker vor Staub und Wasser geschützt.
Das verbesserte, stoßabsorbierende Gehäuse macht die Akkus noch robuster und sicherer.

DIGITALE KOMMUNIKATION

Durch die digitale Kommunikation zwischen dem Akku, der Maschine und dem Ladegerät wird eine optimale Leistung aller drei Komponenten erzielt. Mit dieser digitalen Kommunikation werden zudem, je nach Anwendung, merkbar längere Laufzeiten mit einer Akku-Ladung erreicht.

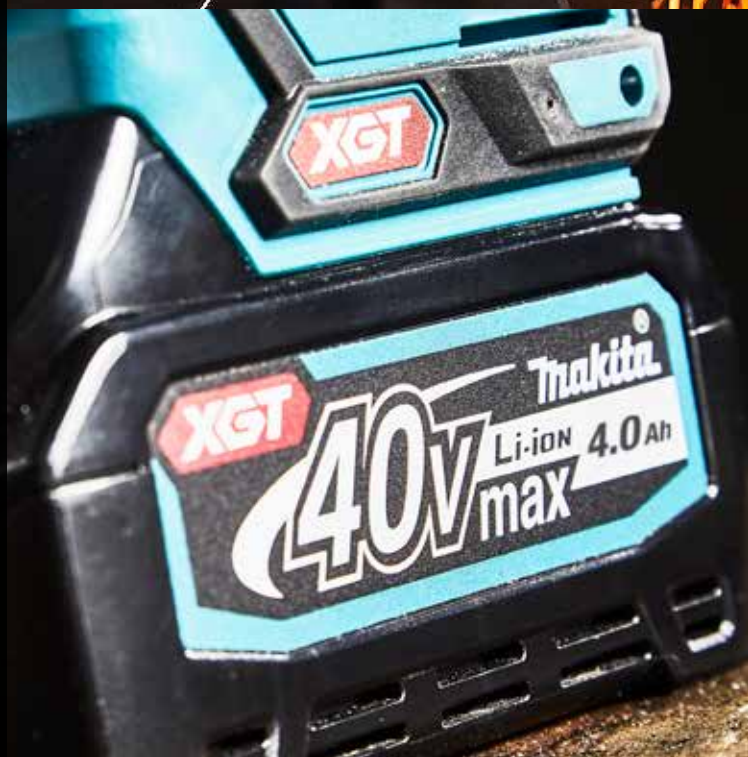

MEHR POWER

XGT 40V max Li-ion

Die XGT-Akkus liefern maximal 40 V, also doppelt so viel wie die 18 V Akkus der branchenführenden LXT-Plattform. XGT ermöglicht damit eine beispiellose Unabhängigkeit von stationären Stromquellen.

Trotz der höheren Leistung ist der 40 V max. Akku besonders kompakt gebaut und weist ein geringes Gewicht auf (0,71 kg beim Akku BL4025). Durch die Kombination aus mehr Leistung bei kompakter Akku-Bauweise eröffnet das XGT-Akku-System neue Anwendungsgebiete, die bisher kabelgebundenen oder benzinbetriebenen Maschinen vorbehalten waren.

ROBUSTER

Ein neuer Aufbau der Konktaktplatte macht es Staub und Wasser besonders schwer einzudringen und verhindert Kurzschlüsse

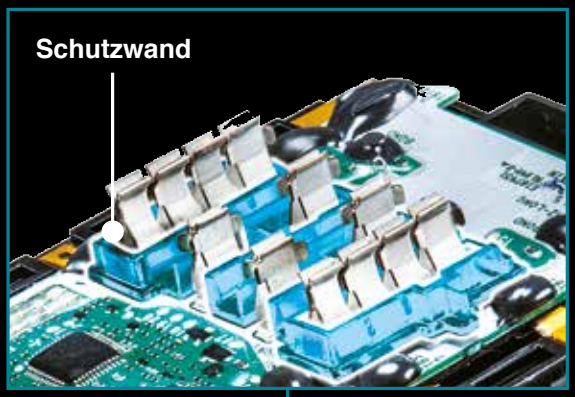

Neue Ladestandanzeige mit vier grünen LED

Das Gehäuse schützt die Li-Ion-Akkuzellen von außen, selbst unter harten Einsatzbedingungen.

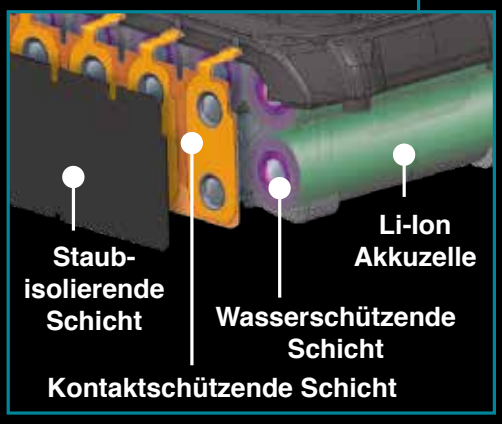

Die drei Schutzschichten schützen die Li-Ion-Akkuzellen von innen vor Staub und Wasser.

Die verstärkten Einschubschienen halten die Akkus auch bei starker Beanspruchung sicher in der Maschine.

DIGITALE KOMMUNIKATION

Für mehr Power und eine längere Laufzeit

Die XGT-Serie setzt auf digitale Kommunikation zwischen Werkzeug, Akku und Ladegerät. Die in allen drei Komponenten verbauten Prozessoren regeln automatisch die Leistungsanforderungen, wodurch mehr Power in der Maschine, mehr Laufzeit mit einer Akkuladung und ein schnelleres Laden möglich wird.

Die Kombination von innovativem Werkzeugdesign, Akkus mit höherer Leistung und integriertem Kommunikationsprogramm macht XGT zu einem zukunftssicheren System.

XGT – die zukunftsweisende Technologie im Bereich Akku-Werkzeug.

Mehr zu XGT!
MEHR POWER - ROBUSTER - DIGITALE KOMMUNIKATION

finden Sie auf **www.makita.de/xgt.html**

DIE KABELLOSE ZUKUNFT

XGT wird LXT nicht ersetzen, sondern als Ergänzung für höhere Ansprüche in Bau, Industrie und demnächst auch im Gartenbau sowie vielen anderen Bereichen dienen. Makita investiert weiterhin in die Entwicklung und Erweiterung der 12 V max. CXT- und 18 V LXT-Serie. Die LXT-Serie umfasst bereits heute mehr als 320 Maschinen und Gartengeräte.

SCHNELL EINSATZBEREIT DURCH KURZE LADEZEITEN

	XGT 40V max Li-ion	Fast Charging
		DC40RA
4.0 Ah	BL4040	45 min.
2.5 Ah	BL4025	28 min.

	LXT 18V LITHIUM-ION	Fast Charging DC40RA + ADP10	Kompatibel mit LXT Li-Ion Akkus
6.0 5.0 Ah		BL1860B BL1850B	40 min.
4.0 Ah		BL1840B	29 min.
3.0 Ah		BL1830B	22 min.
2.0 Ah		BL1820B	24 min.
1.5 Ah		BL1815N	15 min.

EINFACHE ERGÄNZUNG

Mit dem Ladeadapter ADP10 lassen sich 18 V LXT-Akkus mit dem Ladegerät der neuen 40 V max. XGT-Serie laden. Und das in gewohnt schneller Ladezeit. Zum Teil sogar schneller als zuvor.

PRODUKTE

TD001G
Akku-Schlagschrauber 40V max.

+ 50 % höhere Leistung im Vergleich zum 18 V LXT-Modell
+ Verschiedene Modi für eine präzise Einstellung, 10 Anziehmodi, 4 Schlagkraftmodi und 6 Assistenzmodi separat einstellbar
+ Zusätzlich mit zwei Modi für Selbstbohrschrauben und drei Modi zur industriellen Vormontage

Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant
Leerlaufdrehzahl max.	0-3.700 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl max.	0-4.400 min^{-1}
Drehmoment hart max.	220 Nm
Drehmoment weich 1./2./3. Stufe	20/50/170 Nm
Standardschrauben	M5 - M16
Hochfeste Schrauben	M5 - M14
Abmessung inkl. BL4040 LxBxH	120x86x250 mm
Gewicht inkl. BL4040	2,0 kg
Schalldruckpegel (LpA)	96 dB(A)
Schallleistungspegel (LWA)	107 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration (Schlagschrauben unter Volllast)	10,0 m/s^2
K-Wert Vibration	1,5 m/s^2

Modellvarianten:	Lieferumfang:
TD001GD201	MAKPAC Gr. 2, Schnellladegerät DC40RA, 2 x Akku BL4025 40V max. 2,5 Ah
TD001GZ	ohne MAKPAC, Ladegerät, Akku

Voraussichtlich verfügbar
ab Oktober 2020

TW001G
Akku-Schlagschrauber 40V max.

+ Der Auto-Stopp-Modus stoppt, nachdem die Schraube/ Mutter ausreichend gelöst wurde
+ Einstellbare Drehzahl für gleichbleibendes Drehmoment
+ Eine 4-stufige Drehzahleinstellung bietet eine Vielzahl von Anwendungen

XGT BL MOTOR XPT

Werkzeugaufnahme	3/4" Außenvierkant
Leerlaufdrehzahl max.	0-950/-1.150/-1.400/-1.800 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl max.	0-1.900/-2.200/-2.400/-2.500 min^{-1}
Anzugsmoment max.	1.800 Nm
Lösemoment max.	2.050 Nm
Standardschrauben	M12-M36
Hochfeste Schrauben	M10-M27
Abmessung inkl. BL4040 LxBxH	217x94x303 mm
Gewicht inkl. BL4040	4,2 kg
Schalldruckpegel (LpA)	100 dB(A)
Schallleistungspegel (LWA)	111 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration (Schlagschrauben unter Volllast)	18,5 m/s^2
K-Wert Vibration	2,0 m/s^2

Modellvarianten:	Lieferumfang:
TW001GM201	MAKPAC Gr. 3, Schnellladegerät DC40RA, 2 x Akku BL4040 40V max. 4,0 Ah
TW001GZ	ohne MAKPAC, Ladegerät, Akku

Optionales Zubehör

Griffverlängerung-Set 191G67-2

+ Einstellbare Gesamtlänge: 657 - 807 mm
+ Inklusive Schultergurt

Vorraussichtlich verfügbar
ab Ende Oktober 2020

DF001G
Akku-Bohrschrauber 40V max.

+ Mindestens 20 % höhere Leistung als 18 V LXT-Maschinen
+ Die Active Feedback sensing Technologie (AFT) stoppt die Maschine, wenn diese beim Bohren oder Schrauben blockiert wird und verhindert somit ein Umschlagen der Maschine
+ 41-fache elektronische Drehmomenteinstellung

XGT BL MOTOR AFT XPT

Bohrleistung Holz (Schlangen-/Forstnerbohrer)	50/76 mm
Bohrleistung Stahl	20 mm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-650/2.600 min^{-1}
Drehmoment weich/hart	68/140 Nm
Abmessung inkl. BL4040 LxBxH	181x86x282 mm
Gewicht inkl. BL4040	3,0 kg
Schalldruckpegel (LpA)	75 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration (Bohren in Metall)	≤ 2,5 m/s^2
K-Wert Vibration	1,5 m/s^2

Modellvarianten:	Lieferumfang:
DF001GD201	MAKPAC Gr. 3, Schnellladegerät DC40RA, 2 x Akku BL4025 40V max. 2,5 Ah
DF001GZ	ohne MAKPAC, Ladegerät, Akku

HP001G
Akku-Schlagbohrschrauber 40V max.

+ Mindestens 20 % höhere Leistung als 18 V LXT-Maschinen
+ Die Active Feedback sensing Technologie (AFT) stoppt die Maschine, wenn diese beim Bohren oder Schrauben blockiert wird und verhindert somit ein Umschlagen der Maschine
+ 41-fache elektronische Drehmomenteinstellung

XGT BL MOTOR AFT XPT

Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0-650/2.600 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl 1./2. Gang	0-9.750/39.000 min^{-1}
Drehmoment weich/hart	68/140 Nm
Bohrleistung Holz (Schlangen-/Forstnerbohrer/Lochsäge)	50/76/152 mm
Bohrleistung Stahl/Mauerwerk	20/20 mm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Abmessung inkl. BL4040 LxBxH	182x86x282 mm
Gewicht inkl. BL4040	3,0 kg
Schalldruckpegel (LpA)	85 dB(A)
Schallleistungspegel (LWA)	96 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration (Schlagbohren in Mauerwerk)	6,0 m/s^2
K-Wert Vibration	1,5 m/s^2

Modellvarianten:	Lieferumfang:
HP001GD201	MAKPAC Gr. 3, Schnellladegerät DC40RA, 2 x Akku BL4025 40V max. 2,5 Ah
HP001GZ	ohne MAKPAC, Ladegerät, Akku

GA005G
Akku-Winkelschleifer 40V max.

+ Vergleichbare Leistung mit kabelgebundenen Maschinen und 40 % höhere Leistung, als die 18 V LXT-Serie
+ Elektronische Motorbremse für erhöhten Anwenderschutz
+ Schiebeschalter mit Arretierung für Dauerbetrieb

XGT BL MOTOR AFT BRAKE XPT ADT

Modellvarianten:	Lieferumfang:
GA005GM201	MAKPAC Gr. 4, Schnellladegerät DC40RA, 2 x Akku BL4040 40V max. 4,0 Ah
GA005GZ	ohne MAKPAC, Ladegerät, Akku

GA008G
Akku-Winkelschleifer 40V max.

+ Vergleichbare Leistung mit kabelgebundenen Maschinen und 40 % höhere Leistung, als die 18 V LXT-Serie
+ Schiebeschalter mit Arretierung für Dauerbetrieb

XGT BL MOTOR AFT XPT ADT

Modellvarianten:	Lieferumfang:
GA008GM201	MAKPAC Gr. 4, Schnellladegerät DC40RA, 2 x Akku BL4040 40V max. 4,0 Ah
GA008GZ	ohne MAKPAC, Ladegerät, Akku

GA023G
Akku-Winkelschleifer 40V max.

+ Vergleichbare Leistung mit kabelgebundenen Maschinen und 40 % höhere Leistung, als die 18 V LXT-Serie
+ Elektronische Motorbremse für erhöhten Anwenderschutz
+ Schiebeschalter mit Verriegelung für Dauerbetrieb
+ Auto-start Wireless System (AWS) startet und stoppt die externe Staubabsaugung mittels Bluetooth automatisch

XGT BL MOTOR XPT AWS AFT BRAKE

Modellvarianten:	Lieferumfang:
GA023GZ	ohne MAKPAC, Ladegerät, Akku

Schiebeschalter

Paddelschalter

Schlanker Griff für einen starken Halt

Die Schutzhaube ist werkzeuglos montierbar und drehbar.

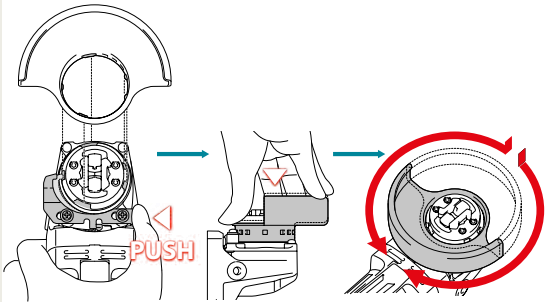

GA013G
Akku-Winkelschleifer 40V max.

+ Paddelschalter, nicht auf Dauerbetrieb arretierbar
+ Elektronische Motorbremse für erhöhten Anwenderschutz

XGT BL MOTOR AFT BRAKE XPT ADT

Modellvarianten:	Lieferumfang:
GA013GM201	MAKPAC Gr. 4, Schnellladegerät DC40RA, 2 x Akku BL4040 40V max. 4,0 Ah
GA013GZ	ohne MAKPAC, Ladegerät, Akku

GA016G
Akku-Winkelschleifer 40V max.

+ Paddelschalter, nicht auf Dauerbetrieb arretierbar

XGT BL MOTOR AFT XPT ADT

Modellvarianten:	Lieferumfang:
GA016GM201	MAKPAC Gr. 4, Schnellladegerät DC40RA, 2 x Akku BL4040 40V max. 4,0 Ah
GA016GZ	ohne MAKPAC, Ladegerät, Akku

	GA005GM201 / GA005GZ	GA008GM201 / GA008GZ	GA013GM201 / GA013GZ	GA016GM201 / GA016GZ	GA023GZ
Schleifscheibendurchmesser	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Bohrung	22,23 mm	22,23 mm	22,23 mm	22,23 mm	22,23 mm
Leerlaufdrehzahl	8.500 min^{-1}	8.500 min^{-1}	8.500 min^{-1}	8.500 min^{-1}	3.000-8.500 min^{-1}
Abmessung inkl. BL4040 LxBxH	410x140x168 mm	410x140x165 mm	410x140x168 mm	410x140x165 mm	425x140x168 mm
Gewicht inkl. BL4040	3,6 kg	3,5 kg	3,6 kg	3,6 kg	4,4 kg
Schalldruckpegel (LpA)	81 dB(A)	81 dB(A)	82 dB(A)	82 dB(A)	81 dB(A)
Schallleistungspegel (LWA)	92 dB(A)	92 dB(A)	93 dB(A)	93 dB(A)	92 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)	3 dB(A)	3 dB(A)	3 dB(A)	3 dB(A)
Vibration (Standard Seitengriff)	6,5 m/s^2	6,5 m/s^2	6,5 m/s^2	6,5 m/s^2	6,5 m/s^2
K-Wert Vibration	1,5 m/s^2	1,5 m/s^2	1,5 m/s^2	1,5 m/s^2	1,5 m/s^2

Model	Schalter	BL MOTOR	AFT	BRAKE	XPT	ADT	AWS
GA005G	Schiebeschalter	•	•	•	•	•	
GA008G	Schiebeschalter	•	•		•	•	
GA023G	Schiebeschalter	•	•	•	•	•	•
GA013G	Paddelschalter	•	•	•	•	•	
GA016G	Paddelschalter	•	•		•	•	

ZUBEHÖR ABSAUGHAUBEN 125 mm

Bestell-Nr. 191F81-2

Bestell-Nr. 191G06-2

voraussichtlich verfügbar ab November 2020

HR003G
Akku-Bohrhammer SDS-PLUS 40V max.

+ Die Anti-Vibrations-Technologie (AVT) sorgt für extrem geringe Vibrationen
+ Optionale Staubabsaugung DX12 aufsetzbar

XGT BL MOTOR XPT AVT

Einzelschlagstärke (EPTA)	2,8 J
Bohrleistung Holz/Stahl/Mauerwerk	32/13/28 mm
Bohrkrone/Diamantbohrkrone (trocken)	54/65 mm
Werkzeugaufnahme	SDS-PLUS
Leerlaufdrehzahl	0-980 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0-5.000 min^{-1}
Abmessung inkl. BL4040 LxBxH (ohne DX12)	358x102x232 mm
Gewicht inkl. BL4040 (ohne DX12)	4,6 kg
Schalldruckpegel (LpA)	95 dB(A)
Schallleistungspegel (LWA)	106 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration (Hammerbohren in Mauerwerk)	7,0 m/s^2
K-Wert Vibration	1,5 m/s^2

Modellvarianten:	Lieferumfang:
HR003GM201	MAKPAC Gr. 4, Schnellladegerät DC40RA, 2 x Akku BL4040 40V max. 4,0 Ah
HR003GZ	ohne MAKPAC, Ladegerät, Akku

Optionales Zubehör

Staubsabsaugung DX12
191E54-9

+ Mit wenigen Handgriffen auf dem Akku-Bohrhammer HR003G aufsetzbar
+ Mit HEPA-Filter
+ Nicht im Lieferumfang von HR003G enthalten
+ Mit Tiefenbegrenzer max. Bohrer-Ø/-länge: 28/260 mm

Bestell-Nr. 191E54-9

HR004G
Akku-Bohrhammer SDS-PLUS 40V max.

+ Die Anti-Vibrations-Technologie (AVT) sorgt für extrem geringe Vibrationen
+ Optionale Staubabsaugung DX14 aufsetzbar
+ Inklusive Bohrfutter mit 1,5 - 13 mm Spannweite

XGT BL MOTOR XPT AVT

Einzelschlagstärke (EPTA)	2,9 J
Bohrleistung Holz/Stahl/Mauerwerk	32/13/28 mm
Bohrkrone/Diamantbohrkrone (trocken)	54/65 mm
Werkzeugaufnahme	SDS-PLUS
Leerlaufdrehzahl	0-980 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0-5.000 min^{-1}
Abmessung inkl. BL4040 LxBxH (ohne DX14)	389x102x232 mm
Gewicht inkl. BL4040 (ohne DX14)	4,5 kg
Schalldruckpegel (LpA)	93 dB(A)
Schallleistungspegel (LWA)	104 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration (Hammerbohren in Mauerwerk)	6,5 m/s^2
K-Wert Vibration	1,5 m/s^2

Modellvarianten:	Lieferumfang:
HR004GM201	MAKPAC Gr. 4, Schnellladegerät DC40RA, 2 x Akku BL4040 40V max. 4,0 Ah, Schnellwechselfutter
HR004GZ	ohne MAKPAC, Ladegerät, Akku

Optionales Zubehör

Staubsabsaugung DX14
191E60-4

+ Mit wenigen Handgriffen auf dem Akku-Bohrhammer HR004G aufsetzbar
+ Mit HEPA-Filter
+ Nicht im Lieferumfang von HR004G enthalten
+ Mit Tiefenbegrenzer max. Bohrer-Ø/-länge: 28/260 mm

Bestell-Nr. 191E60-4

Werkzeuglos verstellbarer Führungsschuh mittels Hebel

Werkzeugloser Sägeblatt-wechsel von außen möglich, mit Auswurffunktion

JR001G
Akku-Reciprosäge 40V max.

+ Langlebig dank effektivem Schmiermechanismus sowie einem verstärkten Getriebe
+ Dank vertikal verbautem Getriebe und Exzenter, ist die Schnittgeschwindigkeit besonders hoch
+ Mit zwei Hubzahleinstellungen, hohe Hubzahl für Arbeiten mit Holz und niedrige Hubzahl für Arbeiten mit Metall

XGT BL MOTOR XPT

Leerlaufhubzahl 1./2. Stufe	0-2.300/3.000 min^{-1}
Hublänge	32 mm
Schnittleistung Rohr/Holz	130/255 mm
Abmessung inkl. BL4040 LxBxH	472x88x239 mm
Gewicht inkl. BL4040	4,5 kg
Schalldruckpegel (LpA)	85 dB(A)
Schallleistungspegel (LWA)	96 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration (Schneiden Holzbalken)	19,5 m/s^2
K-Wert Vibration	2,0 m/s^2

Modellvarianten:	Lieferumfang:
JR001GM201	Transportkoffer, Schnellladegerät DC40RA, 2 x Akku BL4040 40V max. 4,0 Ah
JR001GZ	ohne Transportkoffer, Ladegerät, Akku

HS004G
Akku-Handkreissäge 40V max.

+ Ohne Adapter mit Führungsschienen kompatibel
+ Auto-start wireless System (AWS) startet und stoppt die externe Staubabsaugung mittels Bluetooth automatisch
+ Die Automatic Torque Drive Technologie (ADT) regelt die Drehzahl während des Betriebs automatisch, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen
+ Magnesiumdruckguss-Komponenten sorgen für eine leichte, ausgewogene und robuste Handkreissäge

XGT BL MOTOR XPT AWS ADT BRAKE

Sägeblattdurchmesser	190 mm
Bohrung	20 mm
max. Schnitttiefe	62,5 mm
Leerlaufdrehzahl	6.000 min^{-1}
Abmessung inkl. BL4040 LxBxH	337x210x290 mm
Gewicht inkl. BL4040	4,7 kg
Schalldruckpegel (LpA)	93 dB(A)
Schallleistungspegel (LWA)	104 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	2,5 m/s^2
K-Wert Vibration	1,5 m/s^2

Modellvarianten:

HS004GZ01

Lieferumfang:

ohne MAKPAC, Ladegerät, Akku

Optionales Zubehör

Ohne Adapter mit Führungsschiene verbinden

1,0 m Art.-Nr. 199140-0
1,4 m Art.-Nr. 194368-5
1,9 m Art.-Nr. 194925-9
3,0 m Art.-Nr. 194367-7

CF001G
Akku-Lüfter 40V max.

+ Besonders leise: Der gleichmäßige Luftstrom reduziert die Betriebsgeräusche
+ Zuschaltbare Oszillation 45° rechts/ 45 °links
+ 90° nach oben, 45° nach unten neigbar
+ 3 Geschwindigkeitsstufen
+ Timer-Abschaltung nach 1, 2 oder 4 Stunden
+ Auch mit Netzteil zu betreiben (im Lieferumfang enthalten)

XGT

Lüfterdurchmesser	235 mm
Luftgeschwindigkeit	3,2 / 2,5 / 2,0 m/s
Luftvolumen	8,2 / 6,5 / 5,2 m³/min
Laufzeit ohne Oszillation 40 V max. / 4,0 Ah	730 / 550 / 410 min
Abmessung inkl. BL4040 LxBxH	143x333x463 mm
Gewicht inkl. BL4040	3,0 kg

Modellvarianten:

CF001GZ

Lieferumfang:

ohne MAKPAC, Ladegerät, Akku

191J81-6
Power Source-Kit 2xBL4025, 1xDC40RA im MAKPAC

+ Zwei XGT-Akkus 40 V max. 2,5 Ah
+ Ein Schnellladegerät DC40RA
+ Ein MAKPAC Größe 1

Akkuspannung	36,0 V Gleichstrom
Akkukapazität	2,5 Ah
Ladezeit	28 Min.

191J97-1
Power Source-Kit 2xBL4040, 1xDC40RA im MAKPAC

+ Zwei XGT-Akkus 40 V max. 4,0 Ah
+ Ein Schnellladegerät DC40RA
+ Ein MAKPAC Größe 1

Akkuspannung	36,0 V Gleichstrom
Akkukapazität	4,0 Ah
Ladezeit	45 Min.

Bestell-Nr. 191B36-3

191B36-3
Akku BL4025 2,5 Ah

+ Ladezeit 28 Minuten mit Schnellladegerät DC40RA
+ Ladestandanzeige mit vier grünen LED
+ Robustes Akku-Gehäuse

Bestell-Nr. 191B26-6

191B26-6
Akku BL4040 4,0 Ah

+ Ladezeit 45 Minuten mit Schnellladegerät DC40RA
+ Ladestandanzeige mit vier grünen LED
+ Robustes Akku-Gehäuse

Bestell-Nr. 191E07-8

191E07-8
Schnellladegerät DC40RA

+ Zum Laden aller XGT-Akkus
+ Laden von 14,4 V und 18V Akkus mit Akku-Adapter ADP10 möglich

Bestell-Nr. 191C10-7

191C10-7
Akku-Adapter ADP10

+ Zum Laden von 14,4 V und 18 V Akkus auf dem Schnellladegerät DC40RA

ERKLÄRUNGEN

AVT
Anti-Vibrations-Technik

BL MOTOR
Bürstenloser Motor
Bürstenlose Motoren stellen einen nahezu verschleißfreien Antrieb dar. Sie verbrauchen gegenüber Motoren mit Kohlebürsten deutlich weniger Strom und es entsteht weniger Wärme.

BRAKE
Motorbremse
Die Motorbremse stoppt die Bewegung unmittelbar nachdem der Schalter losgelassen wird.

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY
Extreme Protection Technology
Staub- und Spritzwasserabweisendes Gehäuse ermöglicht den Betrieb auch bei harten Baustellen-bedingungen.

ADT
Automatic torque Drive Technology
Automatic torque Drive Technology
Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen.

AWS
Auto - start Wireless System
Auto-start Wireless System
Ermöglicht Anwendern einen staubfreien Arbeitsplatz. Die AWS-fähige Akku-Maschine kommuniziert via Bluetooth® direkt mit dem gekoppelten AWS-fähigen Staubsauger. Der Staubsauger läuft somit automatisch beim Start der Maschine an und stoppt bei Beendigung der Arbeit.

AFT
Active Feedback sensing Technology Blockiert die Maschine am Material, wird das Werkzeug in Bruchteilen einer Sekunde gestoppt und verringert so die Gefahr eines Rückschlags.



**DAS GESAMTE,
STETIG WACHSENDE XGT-SORTIMENT**

finden Sie auf **www.makita.de/xgt.html**

Makita Werkzeug GmbH
Makita-Platz 1
40885 Ratingen
Telefon 02102/1004-0
Telefax 02102/1004-128

www.makita.de
info@makita.de
www.facebook.de/MakitaDeutschland

07.2020 801183

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können variieren.
Nur solange der Vorrat reicht.